CTM3858-Lxx

Coil Spring – Vibration Isolation System



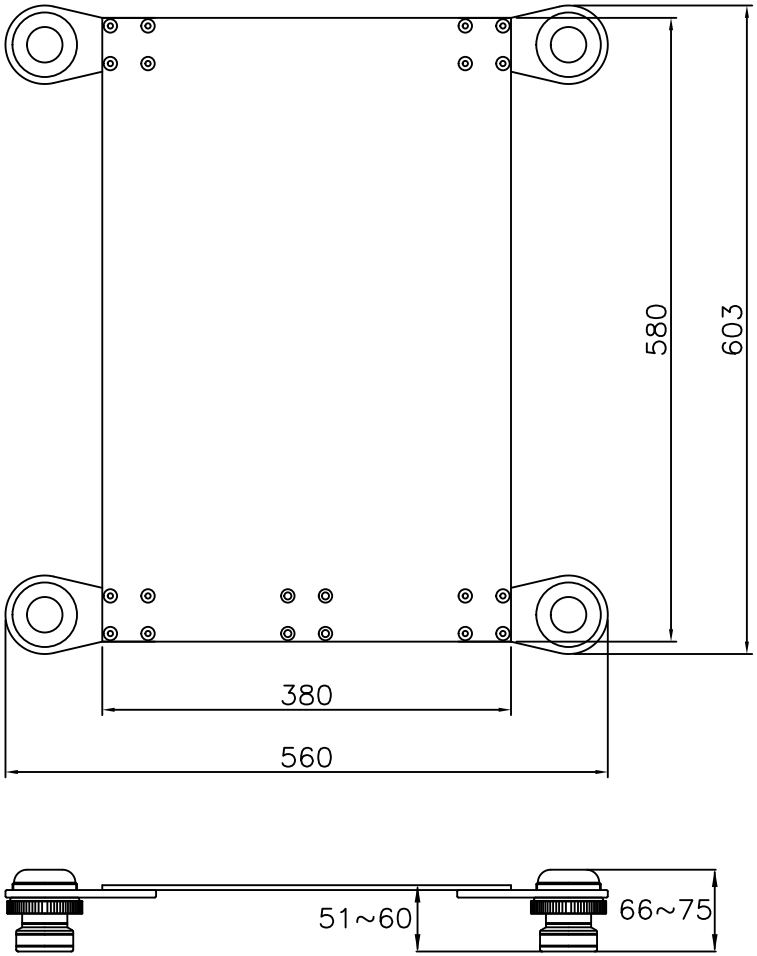

*Specification

Model	CTM자중 [kg]	탑재하중 추천범위[kg]	적용TM
CTM3858-L10	9.5	5 ~ 12	TM05 x 4ea
CTM3858-L20		11 ~ 21	TM10 x 4ea
CTM3858-L30		19 ~ 54	TM15 x 4ea
CTM3858-L50		40 ~ 70	TM20 x 4ea
CTM3858-L80		60 ~ 85	TM25 x 4ea

**사용상 주의사항

1. 제진대를 평탄한 곳에 설치할것.
2. 하중범위내에서만 사용하도록 할것. (범위이탈시 제진되지 않음.)
3. 제진마운트(TM)각각에 균등한 부하하중이 적용되게 장비설치 할것.
4. 최대한 수평을 유지할것.
5. 코일 스프링방식 제진대임.

	작 성	검 토	승 인
iVIC			
DATE :	품 명: TITLE	CTM3858-Lxx	
SCALE : 1/ 5			
단 위 :mm			

www.ivic.co.kr